

SQUALO35 / SUBLOCK

CARACTÉRISTIQUES

- APPLICATION CONTRAIGNANTES
- TURBINE RÉGÉNÉRATIVE
- RÉGULATEUR DE PRESSIO INTÉGRÉ
- CLAPET DE NON-RETOUR INTÉGRÉ

SQUALO35 est la première pompe submersible pour AdBlue® spécialement développée et testée pour les systèmes de distribution. Une pompe centrifuge équipée d'un régénérateur de turbine avec clapet anti-retour et d'un système régulateur de pression innovant intégré qui optimise le niveau de performances du débit. La cohérence du débit et la précision au cours de la distribution réduisent drastiquement la consommation d'énergie. L'encombrement réduit et la conception particulière de la pompe garantissent une installation facile et un vidange presque complète du réservoir où elle est installée.

SUBLOCK est garanti IP55 dans la partie supérieure et il est réalisé avec des technopolymères avancés et de l'acier inoxydable ; pour les parties qui nécessitent de plus de robustesse. En outre, il est doté d'un système antisiphon. SUBLOCK est la manière la plus sûre d'ancrer la pompe SQUALO35 et les équipements branchés au réservoir. Un système de fixation pratique qui permet d'éviter tout éventuel endommagement dû au transport sur le réservoir et la pompe installée, justement parce que le système limite les impacts dus aux mouvements et vibrations. Il a été conçu pour être compatible avec les principaux réservoirs disponibles sur le marché.

PERFORMANCES

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| JUSQU'À 35 L/MIN DÉBIT | AC VOLTAGE POWER |
| 30 MM DEAD LEVEL | |




SUBLOCK

NEW SUBLOCK

Système de branchement sur réservoir de la pompe SQUALO35 pour tuyaux et câbles:

- tuyau de refoulement
- alimentation
- indicateur de niveau
- compteur de litres

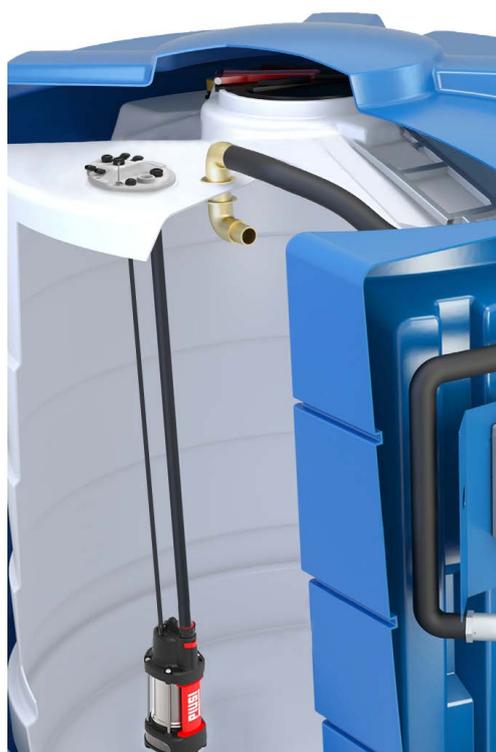

SQUALO35

PACKAGING

| CODE | POIDS | | PACKAGING | | |
|-----------|-------|------|-------------|---------------|-----------|
| | KG | LBS | MM | INCH | PEZZI/BOX |
| FO0206020 | 7 | 15,4 | 510X240X150 | 20X9,4X5,6 | 1 |
| FO0206A00 | 8,5 | 18,7 | 400X290X250 | 15,7X11,4X9,8 | 1 |



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU




LAVE-GLACE

GRAPHIQUES

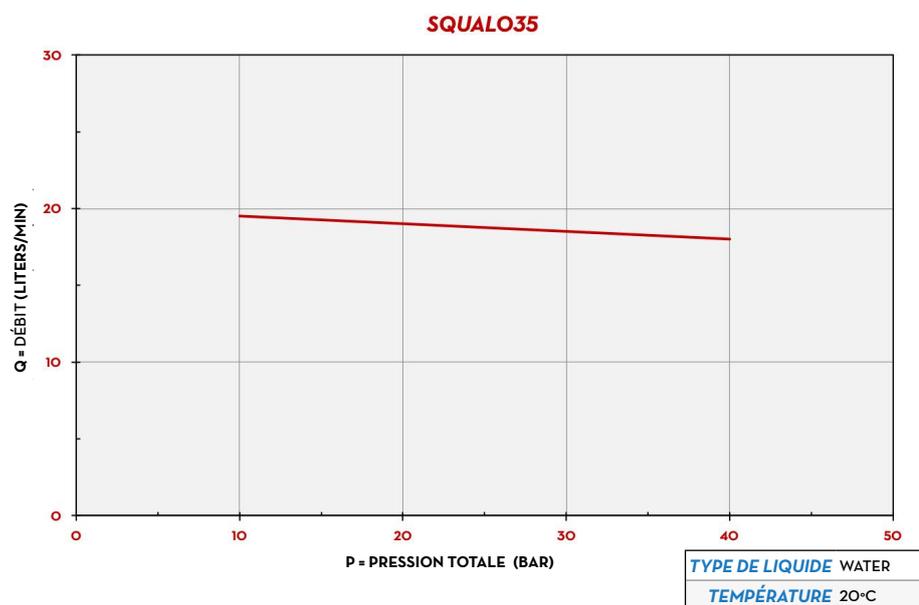

DIMENSIONS

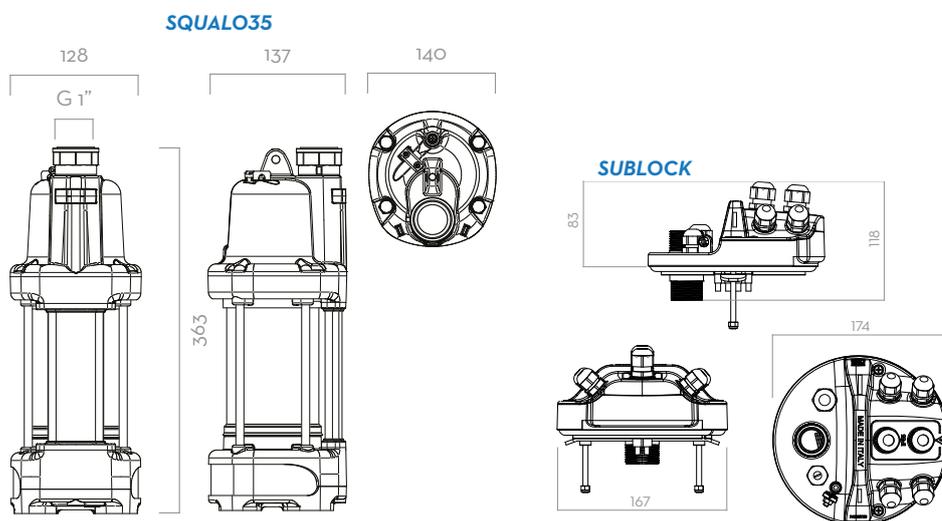

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- SQUALO35
- KIT SQUALO35 / SUBLOCK
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



MATÉRIAUX

- CORPS: ACIER INOXYDABLE / TECHNOPYMÈRE
- TURBINE: TECHNOPYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

| CODE | DESCRIPTION | TYPE DE LIQUIDES | PRESSIONE DETRAVAIL | DÉBIT | | TENSION | | NIVEAU MORT | CORDON D'ALIMENTATION |
|---------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-------|-----|--------------|------|-------------|-----------------------|
| | | | | L/MIN | GPM | AC V/Hz DC V | WATT | | |
| FO0206020 | SQUALO35 230/50 TIMER | | 1,8 BAR / 27 PSI | 35 | 7,7 | 230/50 | 560 | 30 MM | 5 M |
| NEW FO0206A00 | KIT SQUALO35 SUBLOCK 230/50-60HZ TIMER | | 1,8 BAR / 27 PSI | 35 | 7,7 | 230/50 | 560 | 30 MM | 5 M |