




Automate HDA

Sécuriser et gérer sur P.C. la consommation des véhicules d'une flotte



Automate HDA 5 eco, jusqu'à 5 pompes : AI110 500 800

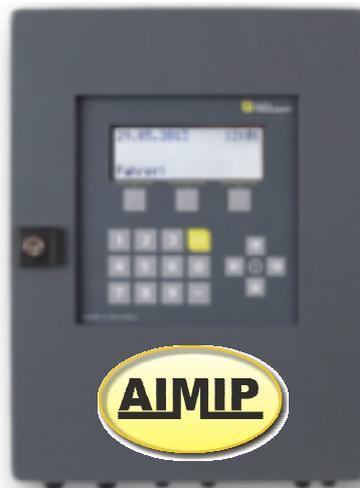

Automate HDA eco 1 pompes : AI 110 500 700

Caractéristiques techniques :

Température ambiante -20 bis + 55°C
 Hauteur de caractères 12 mm
 Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
 Puissance consommée 6,2 A
 Degré de protection 54 IP
 Dimensions (L x P x H) 300 x 155 x 425mm
 Poids 10 kg

Automate HDA.

Pour le contrôle des distributions de divers fluides tels que le gasoil, le fioul, la graisse, le carburant, l'AdBlue®, les produits chimiques ou l'antigel.

Description :

- Gestion jusqu'à 1000 chauffeurs et 1000 véhicules
- Identification par transpondeur ou code chauffeur et véhicule
- Raccord à: contacteur de pompe, volucompteur, commutateur de pistolet, sonde analogue de jaugeage de niveau ou bien interrupteur à flotteur pour surveillance de niveau de remplissage
- Affichage: alphanumérique, écran LCD illuminé
- Mémoire: plus de 10.000 ravitaillements, journal électronique
- Logiciel HD-Manager eco pour évaluation des données inclus
- Non étalonnable
- Lecteur de transpondeur inclus
- Port USB inclus
- Stick USB pour transfert de données inclus

Options :

Badge sans contact pour identification par lot de 10 pour HDM
 Clé pour encoder les badges directement sur lecteur USB
 Connexion réseau
 Raccord PC RS 422
 Connexion WIFI (ne comprend pas le wifi côté bureau)
 Sonde de niveau pour jaugeage 0.5% 200 mbar hauteur de cuve ca 2.3m
 Câble 5,0m

AIMIP E.U.R.L CAPITAL 20.000 € Parc Aquatechnique 5 Rue de Dublin LOT N°4 34200 SETE

TEL : 04.67.46.18.60 FAX : 04.86.06.10.67 MOBILE : 06.88.05.87.76

Email : commercial@aimip34.com Site : www.aimip34.com