


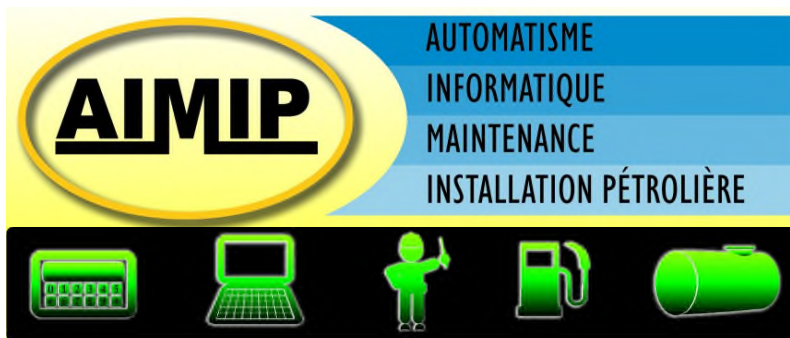

CLAPET D'ANGLE ANTI-SIPHON

Caractéristiques:

Protection du circuit d'aspiration contre les risques de siphonnage.


Installation sur le plateau de cuve.

Sortie à angle droit.

Réglage facilement accessible.




Pour hauteur de 1,5 m à 3,5 m

DN	Ø	A	B	C
1"	25	220	50	50
1"1/4	32	220	50	50
1"1/2	40	235	53	53
2"	50	265	70	70

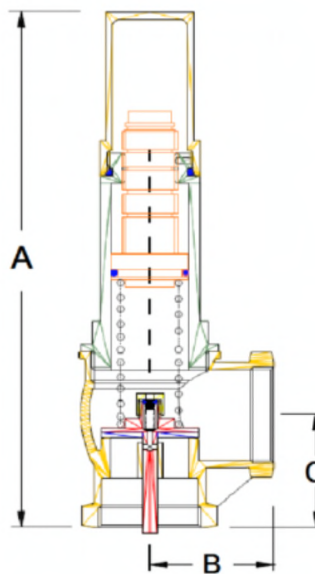

Installation et réglage:

- Le clapet est installé au point le plus haut de la cuve, normalement sur le plateau trou d'homme.
- Le clapet sort de l'usine avec un pré-réglage usuel : le réglage définitif doit être effectué après le positionnement.
- La valeur "D" correspond à la mesure utile pour l'ouverture du clapet à une pression déterminée, qui est bien mis en évidence par les rainures sur la tige de réglage. Ces rainures sont rapportées à une hauteur H précise représentée sur la partie inférieure de chaque figure F, ainsi que sur l'illustration S qui représente le réservoir et le distributeur.
- pour régler le clapet, retirez le capot en laiton et visser (pour augmenter la force) ou dévisser jusqu'à atteindre la valeur "H"
- après le réglage repositionner le capot et s'assurer de l'intégrité du joint torique d'étanchéité.

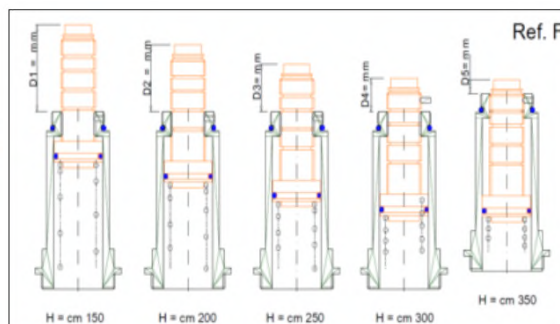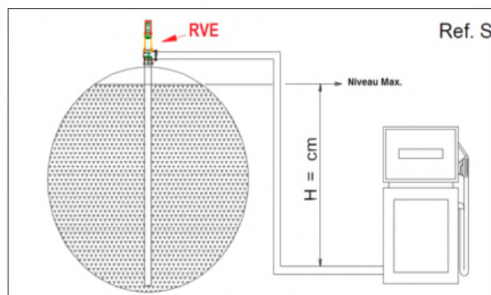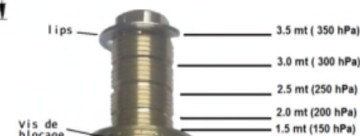

DN	D1	D2	D3	D4	D5
1"	44,5	37	26	19	10
1" 1/4	44,5	37	26	19	10
1" 1/2	42	29	23	17	7,5
2"	40	32	24	16	7,5